



D 0.6 mm

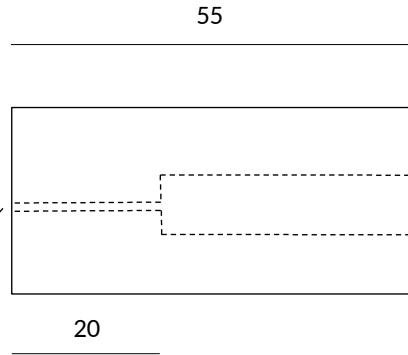


20

D 35 précis pour venir y  
loger et déloger dans le  
support

ATTENTION DESSIN PAS A TAILLE  
REELLE

Je voudrais loger et déloger cette pièce  
avec précision dans le support

D 35

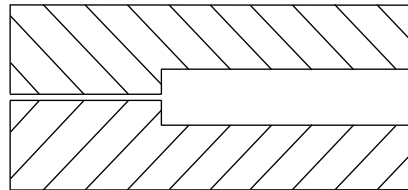

A : A de face

Roder légèrement l'axe de 0.6  
mm

*Cylindre usiné en son centre à emboîtement libre dans son support*

Matière : Acier

**CENTREUR DE BLOC EN POLYURETHANE 20 mm ; axe 0.6 mm**

30/12/2017