



D 0.6 mm

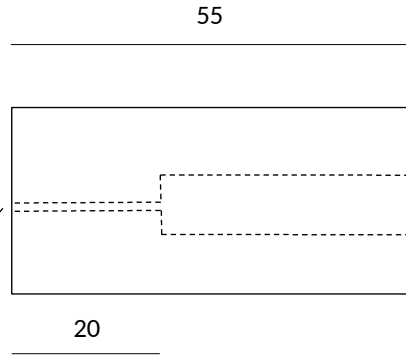


15

D 35 précis pour venir y
loger et déloger dans le
support

ATTENTION DESSIN PAS A TAILLE
REELLE

Je voudrais loger et déloger cette pièce
avec précision dans le support

D 35

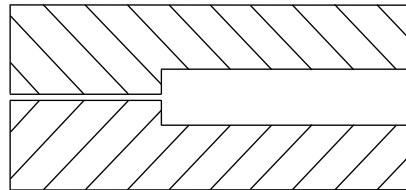

A : A de face

Roder légèrement l'axe de 0.6
mm

Cylindre usiné en son centre à emboîtement libre dans son support

Matière : Acier

CENTREUR DE BLOC EN POLYURETHANE 15 mm ; axe 0.6 mm

30/12/2017