


Usinage roue en polyamide

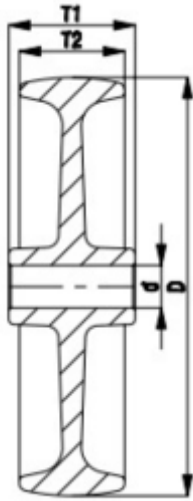

| | D (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | d (mm) |
|--------------------|--------|-----------|---------|--------|
| Valeurs initiales | 200 | 60 | 50 | 20 |
| Valeurs souhaitées | 200 | 16 | 50 | 20 |

Matière : Polyamide

Quantité : 2 (fournies par mes soins)