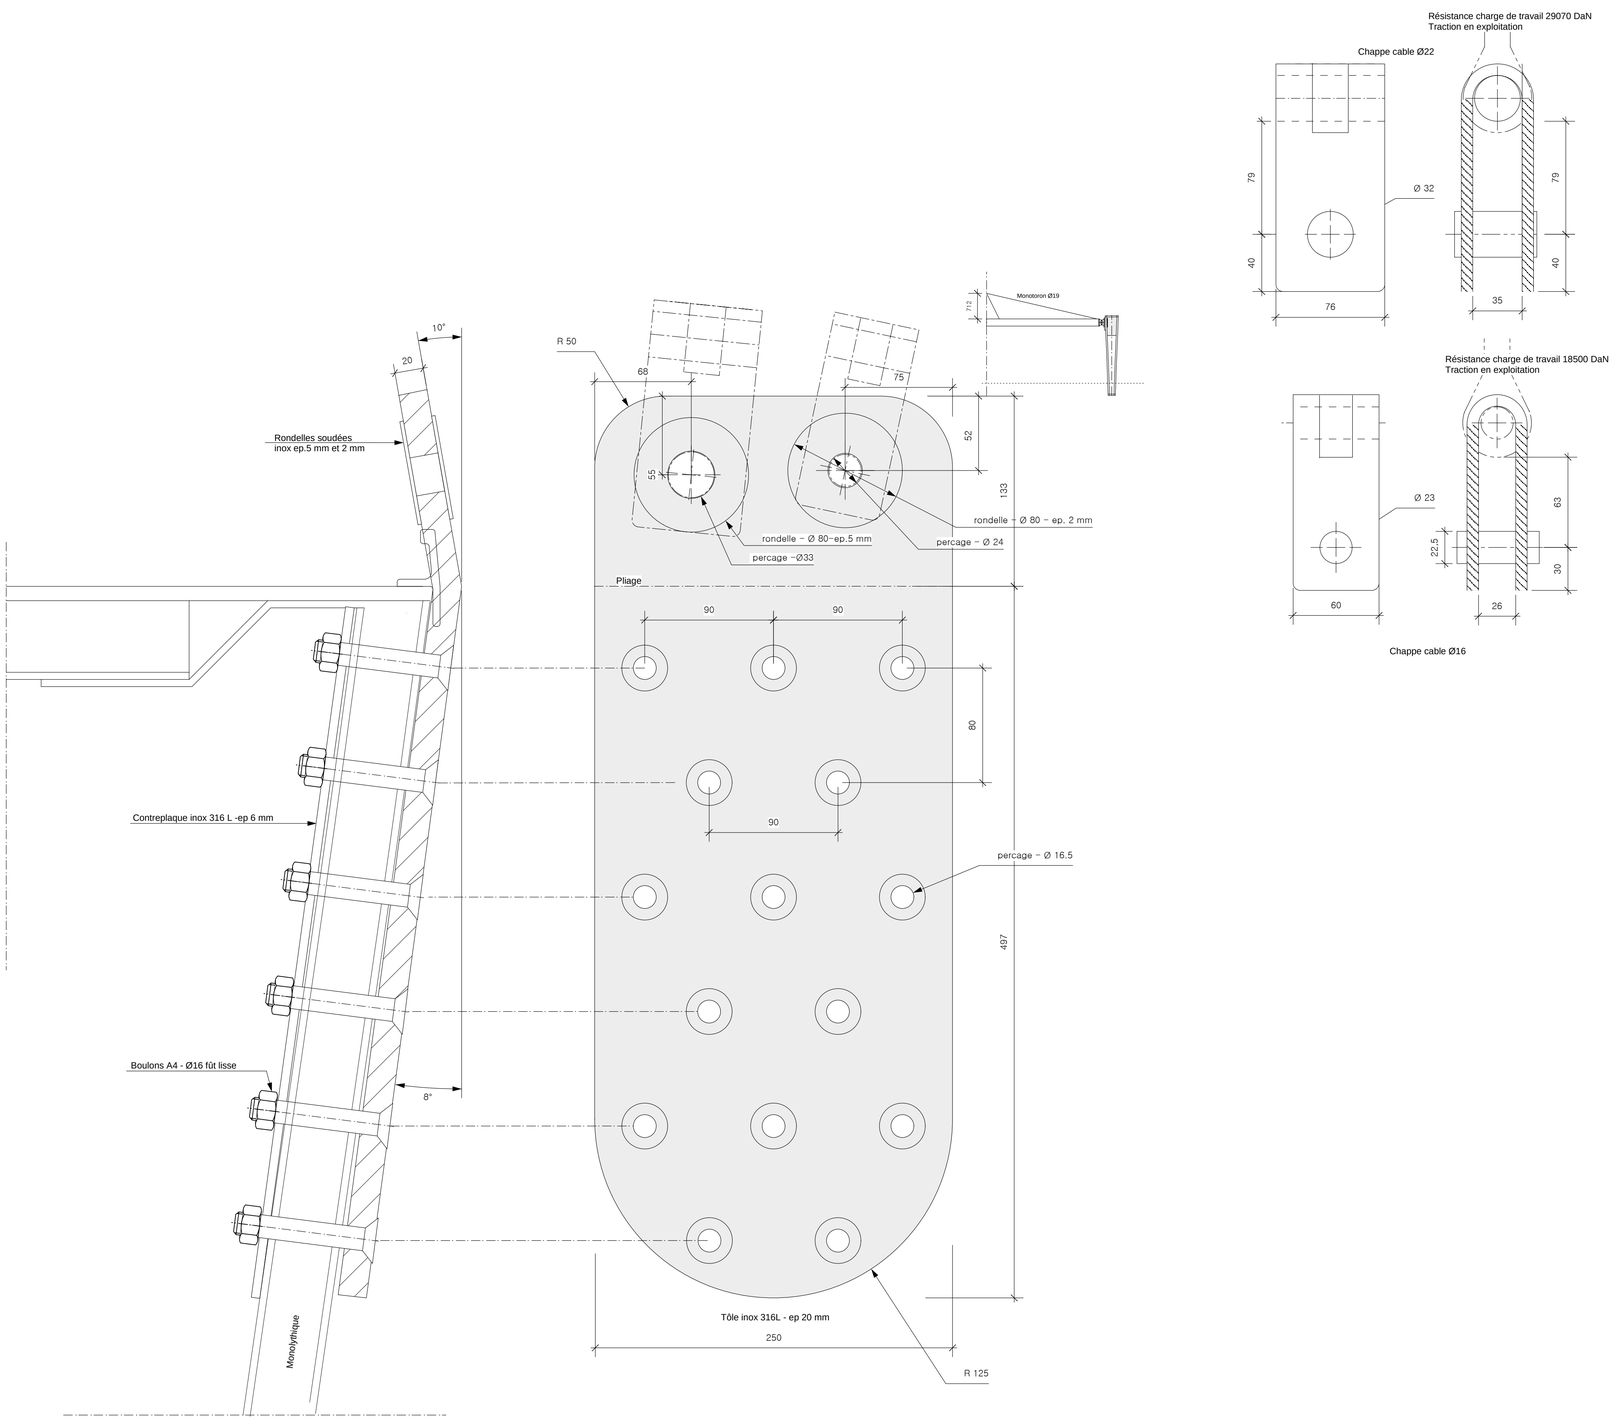
Résistance charge de travail 29070 DaN
Traction en exploitation
Chappe cable Ø22
Ø 32
79
40
76
35
Résistance charge de travail 18500 DaN
Traction en exploitation
Ø 23
22.5
63
30
60
26
Chappe cable Ø16
Monotoron Ø19
7.12
10°
20
R 50
68
75
52
133
Rondelles soudées
inox ep.5 mm et 2 mm
55
rondelle – Ø 80–ep.5 mm
percage –Ø33
rondelle – Ø 80 – ep. 2 mm
percage – Ø 24
Pliage
90
90
80
90
Contreplaque inox 316 L -ep 6 mm
percage – Ø 16.5
497
Boulons A4 - Ø16 fût lisse
8°
Monolytique
Tôle inox 316L - ep 20 mm
250
R 125