
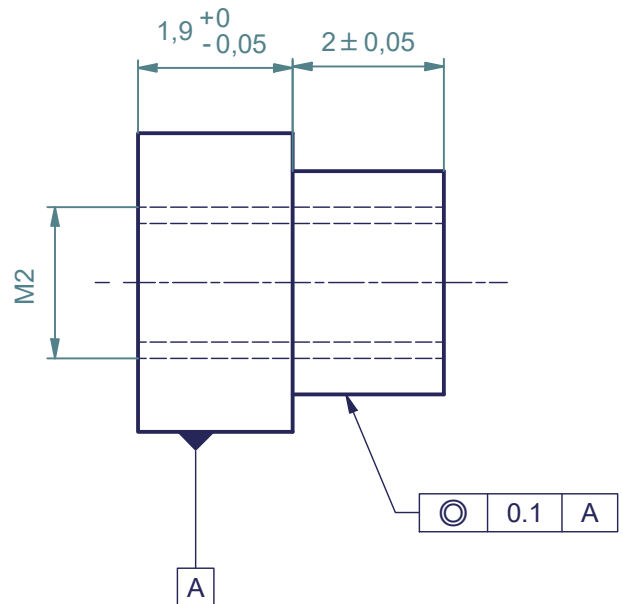


Tolérances générales suivant ISO 2768 mK

|                                |            |          |           |             |              |               |                |               |
|--------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|                                | ≥0.5 et ≤3 | >3 et ≤6 | >6 et ≤30 | >30 et ≤120 | >120 et ≤400 | >400 et ≤1000 | >1000 et ≤2000 | 2000 et ≤4000 |
| Ecart sur dimensions linéaires | ±0.1       | ±0.1     | ±0.2      | ±0.3        | ±0.5         | ±0.8          | ±1.2           | ±2            |

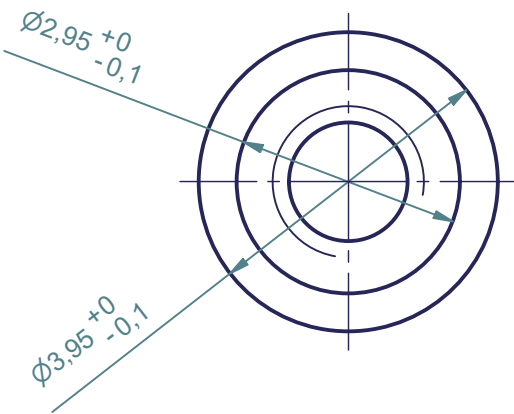

|              |     |                       |           |         |
|--------------|-----|-----------------------|-----------|---------|
| 1921-23-02   | 1   | Entretoise inferieure | CuZn36Pb2 | 0,262 g |
| ARTICLE      | QTE | N° DE PIECE           | MATIERE   | MASSE   |
| Nomenclature |     |                       |           |         |

|  |  |                   |                           |
|--|--|-------------------|---------------------------|
|  | Conçu par : Theo Baumgartner               | Date : 17/01/2019 | Ech : 10 : 1              |
|  | Entretoise inferieure<br><b>Lornet Box</b> |                   | Rév. :<br>Feuille : 1 / 1 |