


TENSIOMETRE CABLES COMMANDES

POUR CABLES Φ 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ ")

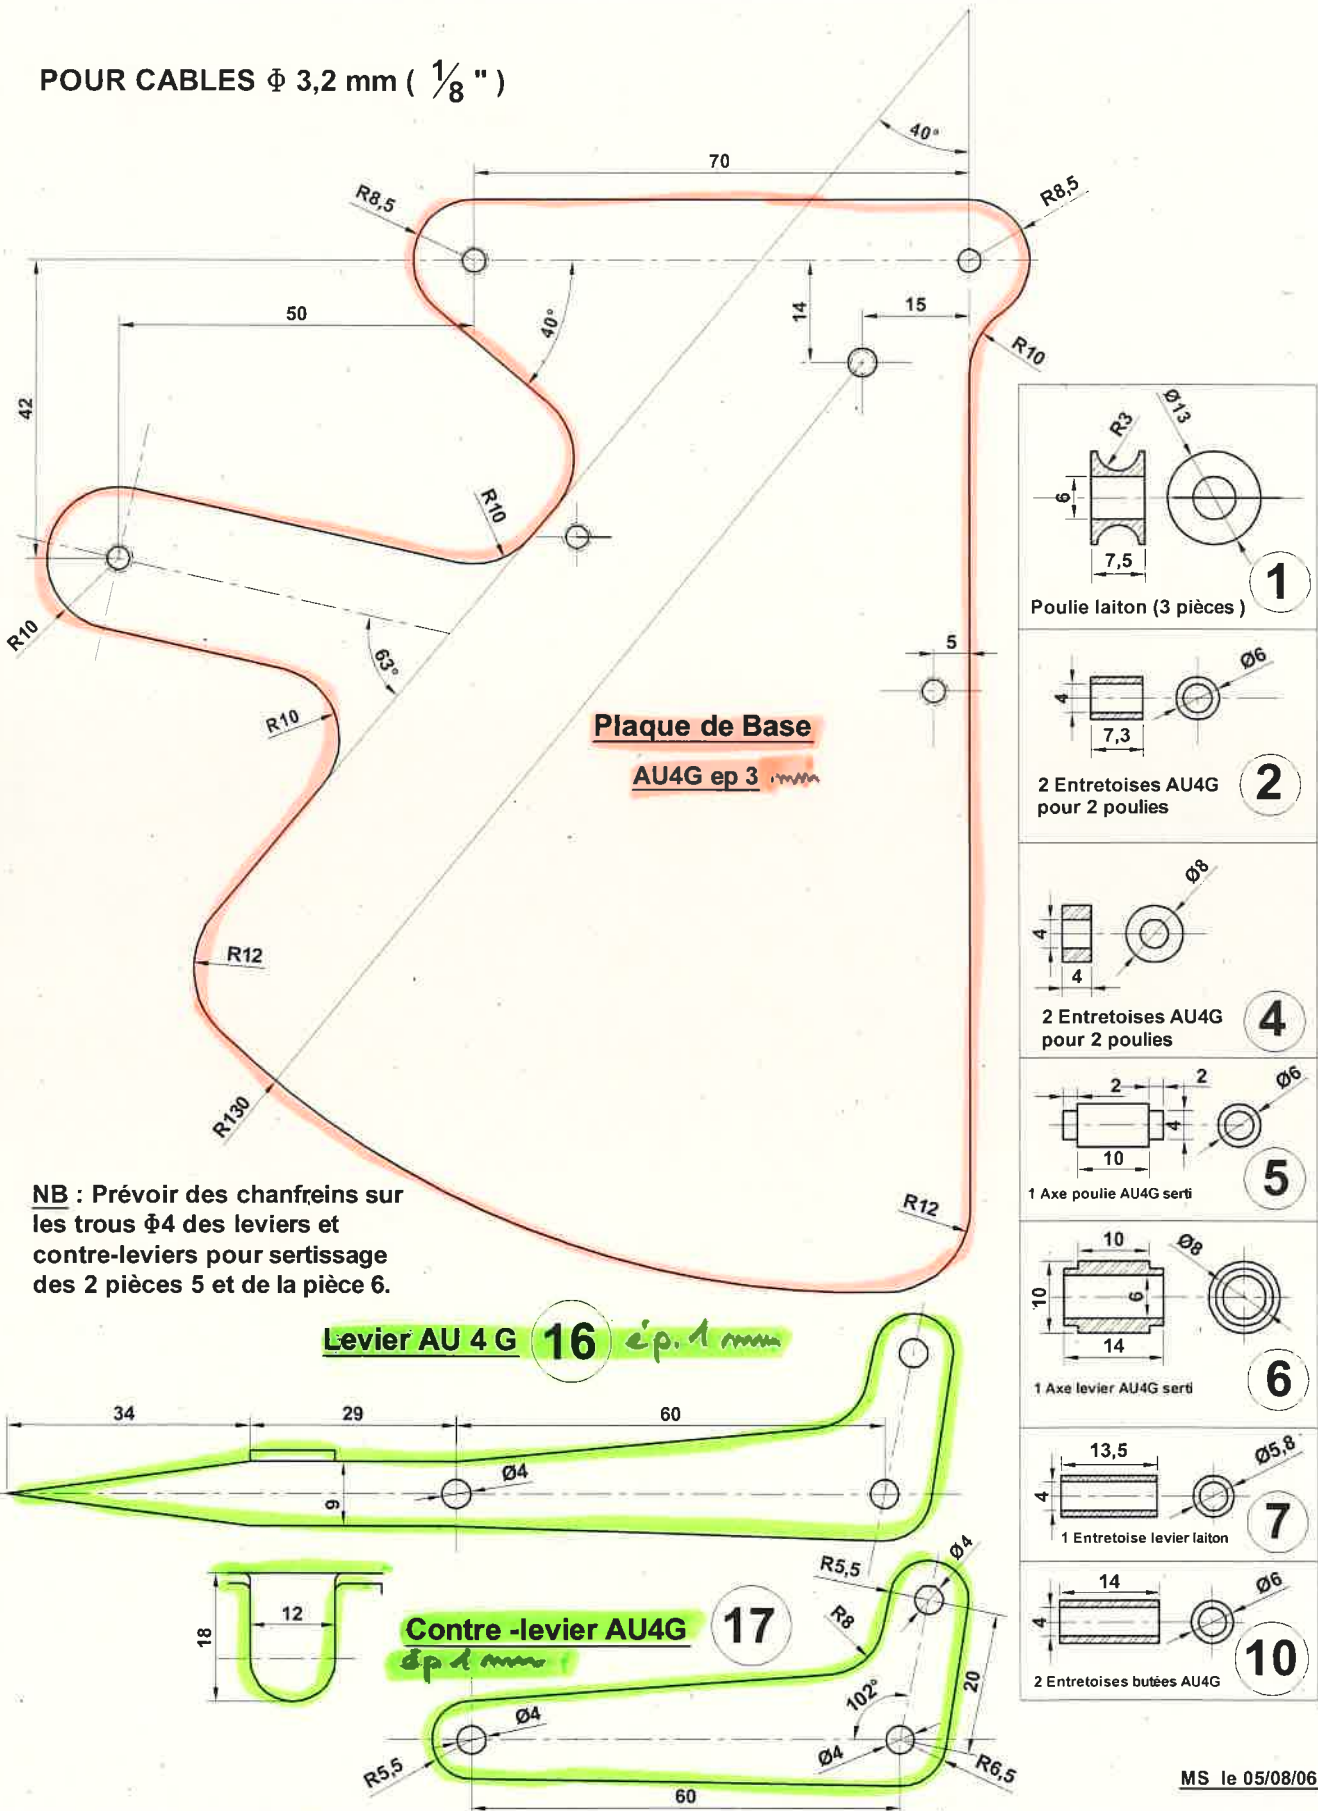

Plaque de Base
AU4G ep 3

NB : Prévoir des chanfreins sur les trous Φ 4 des leviers et contre-leviers pour sertissage des 2 pièces 5 et de la pièce 6.

Levier AU 4 G 16 ép. 1 mm

Contre -levier AU4G 17 ép. 1 mm

