


Option 2

Mêmes côtes que option 1
 seule différence: fraisage
 arrondi autour des perçages

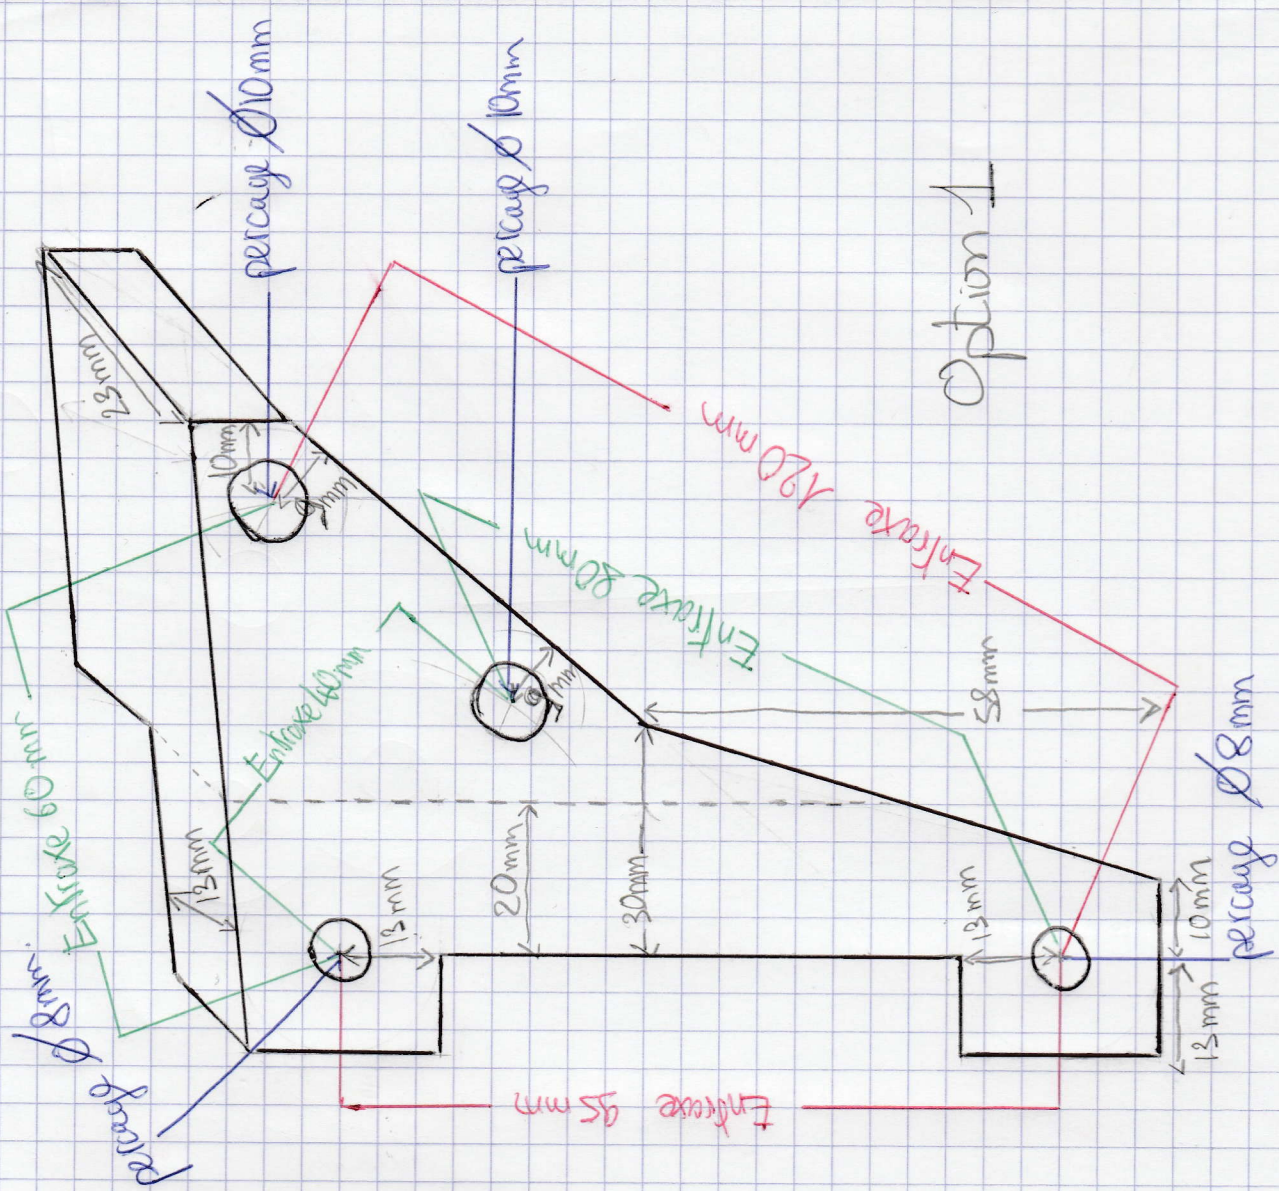

Option 1