

Tournage et fraisage d'une pièce cylindrique

Matériau : aluminium






Quantité : 2 unités

Tolérance :


0.05mm sur cote « 31.75mm »

0.1mm sur toutes autres cotes


Chanfreins et état de surface
en vue d'anodisation ultérieure

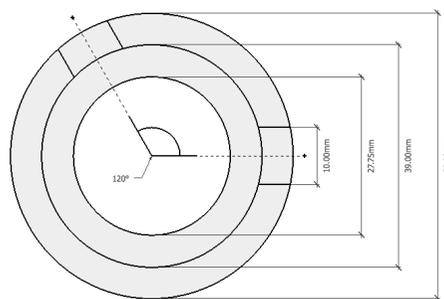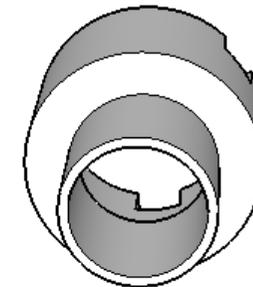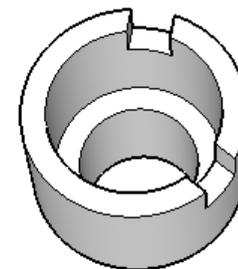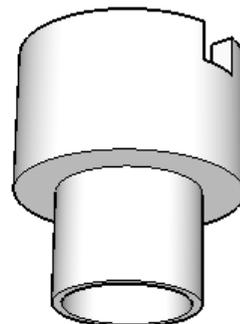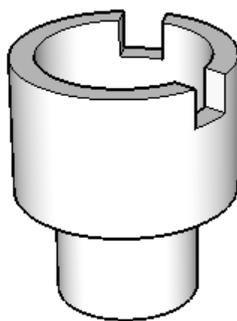


Cotation dessus

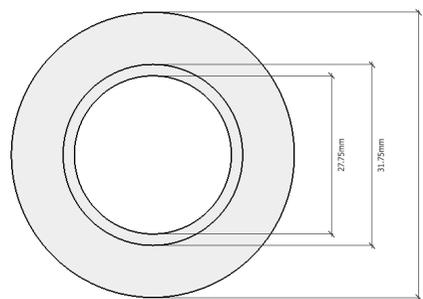

Cotation dessous

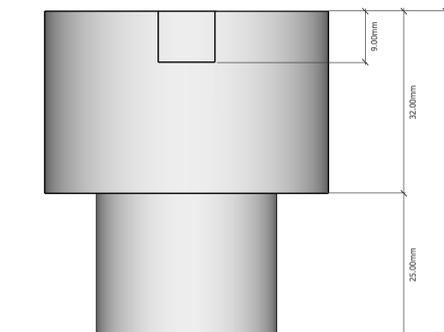

Cotation face

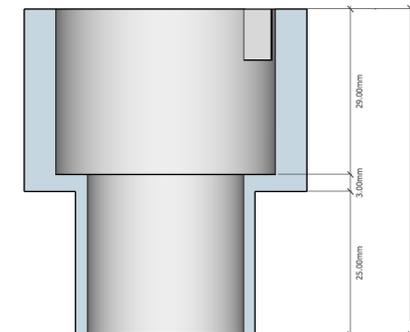

Cotation coupe