


ONF
5/16

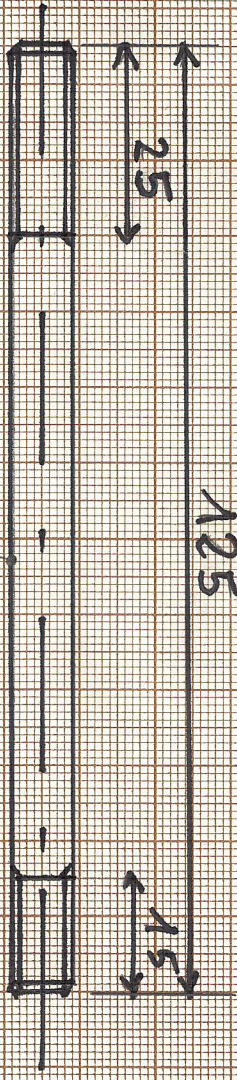


$\phi 2,9$
5/16


UNC
5/16

(X2) GOUJONS
ACIER

Vue dessous

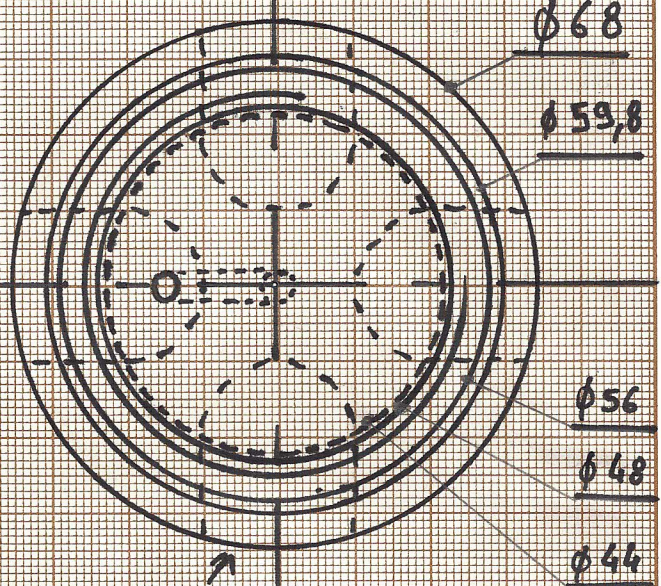

Encoches

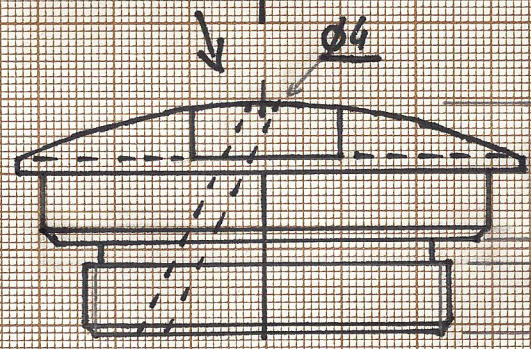

(X1) BOUCHON / ALU

Filetage
+ taraudage
au choix
de l'usiner

"pas" de Δ

