

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C




C

B


B

A

A

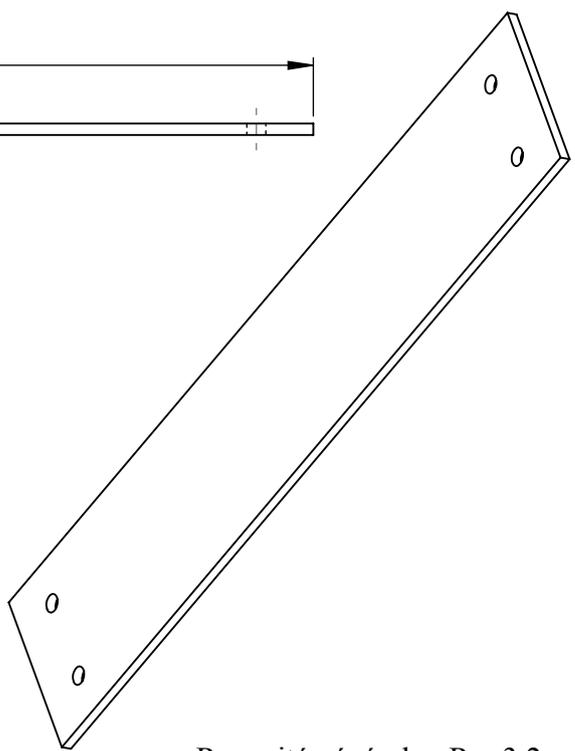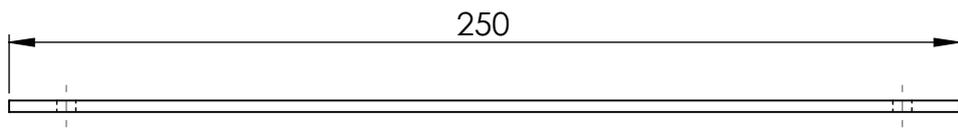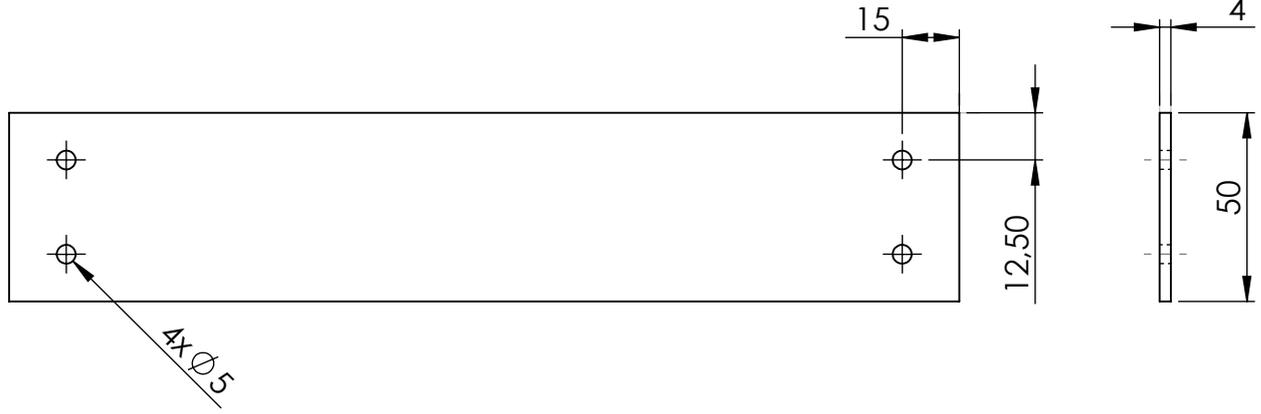

Rugosité générale : Ra=3,2
 Tolérances générales ISO 2768-mK

9	9	Ressort à lame	45S7	
REP.	NB.	DESIGNATION	MATIERE	OBS.
Echelle 1:2		Système de distribution automatique des connecteurs	Réalisé par : TABBABI Mohamed SARDI Thabet	
		Système de marquage automatique des connecteurs automobiles	Encadré par : M.FAKHFAKH Tahar M.LOUATI Jamel	
A4		ENIS-YAZAKI	Date : 10 /06/2017	DOC n° 1130

4

3

2

1