



PIVOT A ENCASTRER

Matériau : Acier INOX

Quantité : 1 + fourniture 1 palier lisse (voir NOTA)

Ø8 à réaliser en fonction du diamètre intérieur du palier lisse fourni pour obtenir un montage glissant.
Le palier lisse doit pouvoir osciller autour de l'axe.

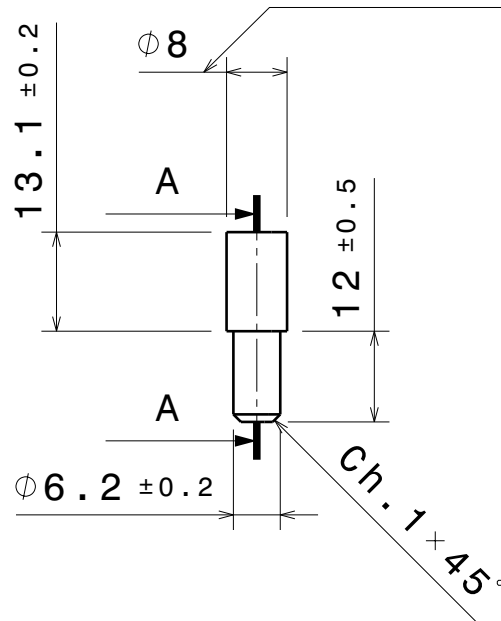

Coupe A-A
Echelle : 1:1

Avant-trou Ø4,2x10 pour taraudage M5x8

NOTA :

Fourniture d'un palier lisse cylindrique type NORELEM 23730 (PTFE)

Référence : 23730-00801010

(Autre fournisseur possible, mais spécifications suivantes identiques)

Diamètre int. : Ø8

Diamètre ext. : Ø10

Hauteur : 10mm (jusqu'à 12mm accepté)

Quantité : 1