Paumelles gauches X2

Paumelles droites X2

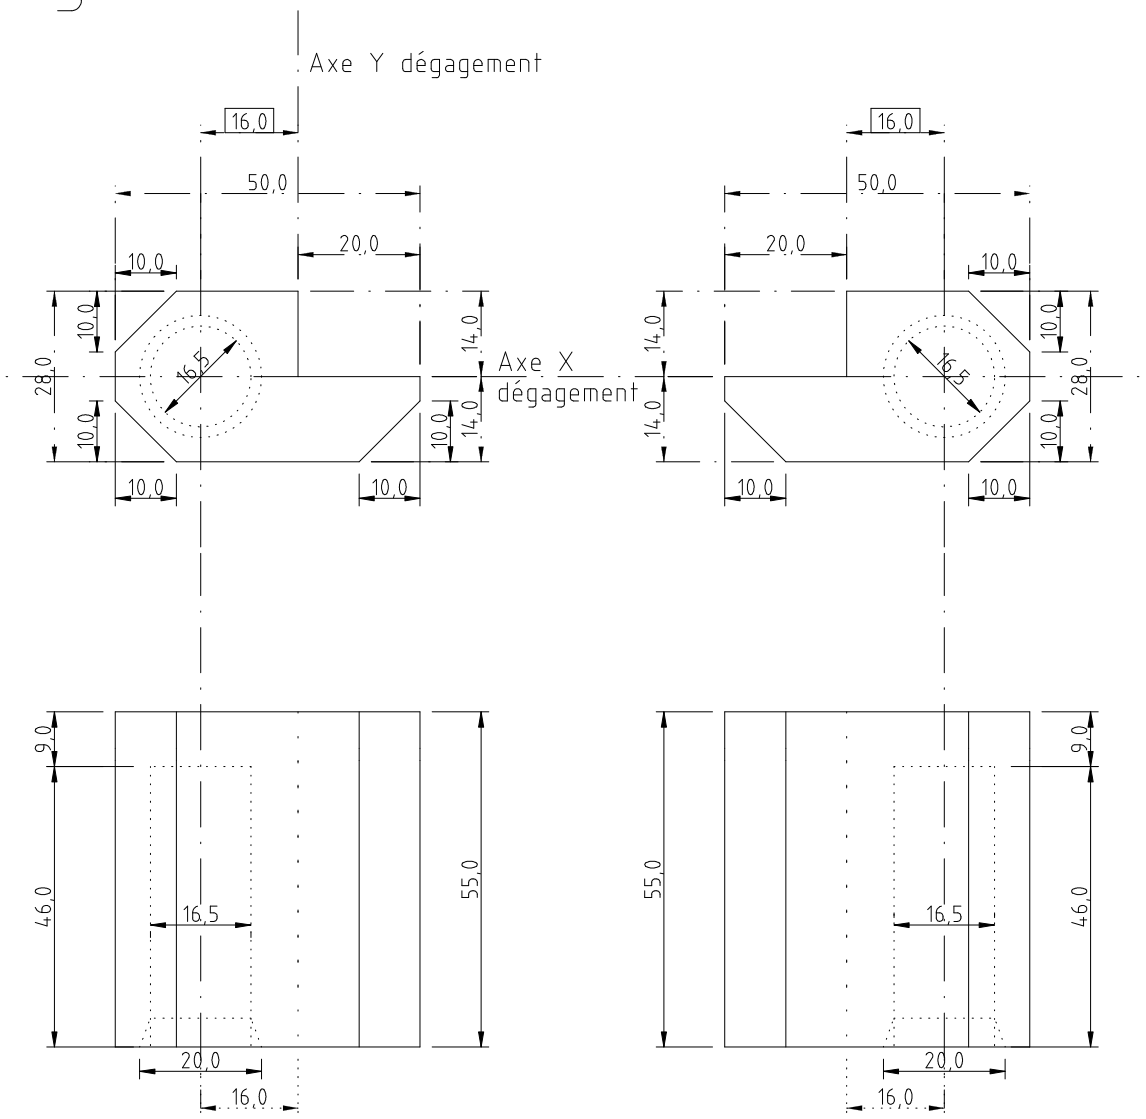

Chanfrein sur le perçages 16,5 à la fraise
60 ou 90 pour faciliter le gondage

Matière: Acier noir

Tolérence générales: 0, +1 sauf pour
le perçage alésé à 16,5 qui devra être à 16 0, +0.5 de l'axe Y
du dégagement (côte encadrée) et parfaitement aligné sur l'axe X du dégagement.