


COUPE A-A

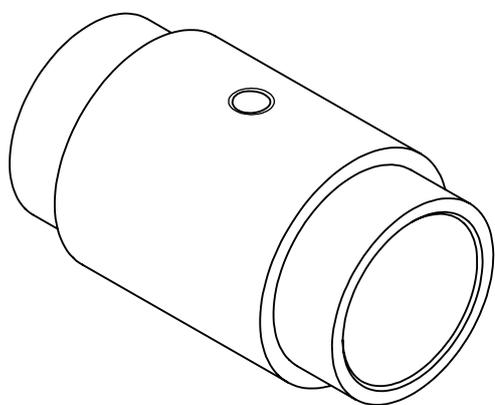

DESCRIPTION: Logement roulements pushrod

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|------------------|--|---|--|--|
| Traitement: Brut | | FORMAT: A4 | Ral: | N° Of: | Qté: 2 | | |
| Matière: E36 (S355JR) | Poids: Kg | Surface Totale: M ² | Repère: | Tolérances générales : _____ Sauf spécifications: _____ | | | |
| <p>Poingt Engineering 89, Rte de La Roche 85800 St-Gilles-Croix-de-vie</p> | | | Ech: 1:1 | Brut Pièces forgées suivant NF E 82-002 et NF E 82-003 Pièces moulées suivant NF E 32-011 et NF A 32-012 | Parallélisme et Perpendicularité 0.5% Angles ` 1/2~ | | |
| | | | Des: AID | | | Usiné Trous percés : JS13 Trous poinçonnés : JS15 Sur chacune des côtes : +0.5mm Sur leur totalité : +1mm | |
| | | | Date: 29/12/2021 | Tôlerie : Tolérances générales : 1mm | | | |
| | | | Ind: rev0 | N°: GIN-PRS01-USN01 | | Folio: 1/1 | |