

Descriptif du frein stop ASSEMBLE cote GAUCHE

Vis CHC M8x110


Butée adhésivée caoutchouc
taillée dans une butée de 2 CV

Chape cote gauche fixée sur le
profilé alu 40x40 perpendiculaire
à la piste


Basculeur cote gauche ,
la chape comporte un doigt central
pour limiter le débattement vers le
bas du basculeur et un réglage pour
mettre la butée en précontraint

doigt du basculeur venant au
contact de la plaque fin de
course de la piste


Evidement du basculeur pour
éviter le profilé 40X40
longitudinal

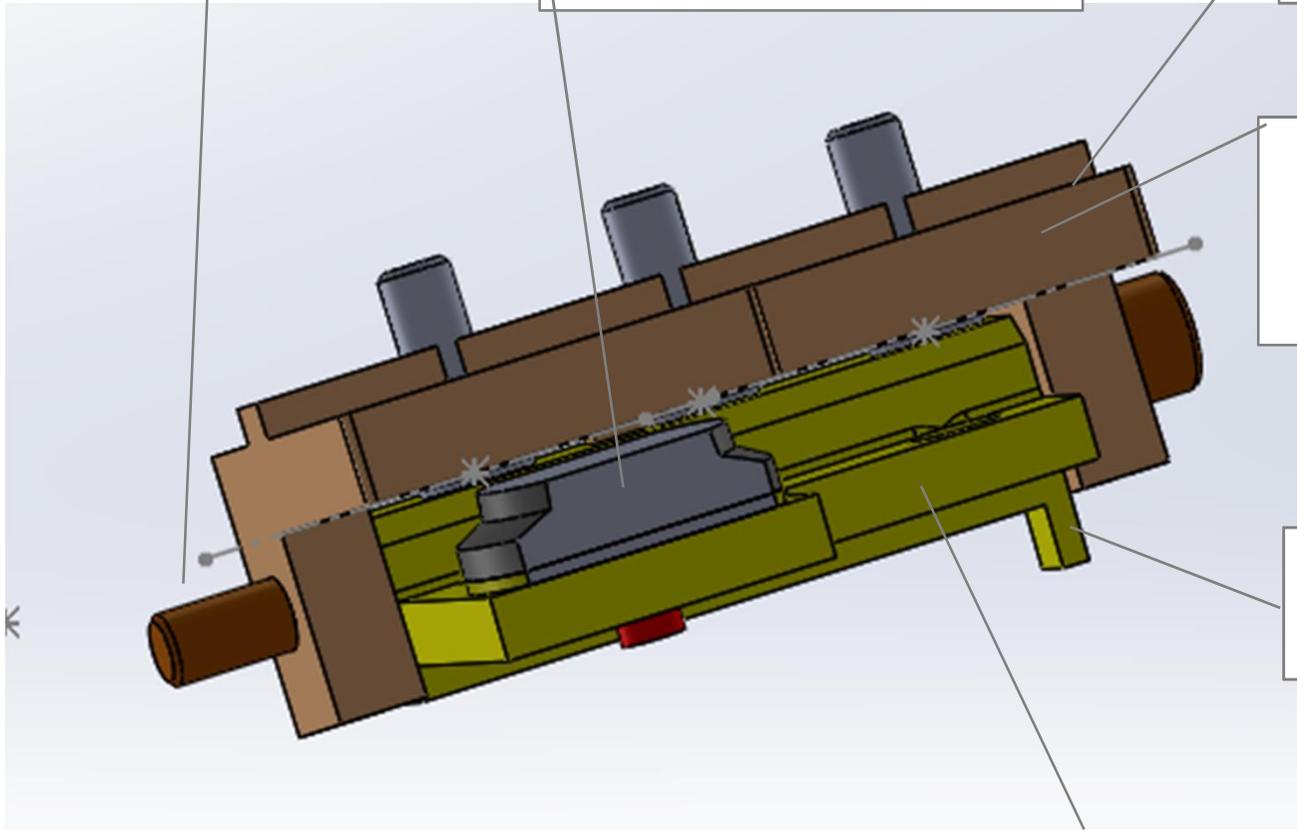

Descriptif de la fin de la piste

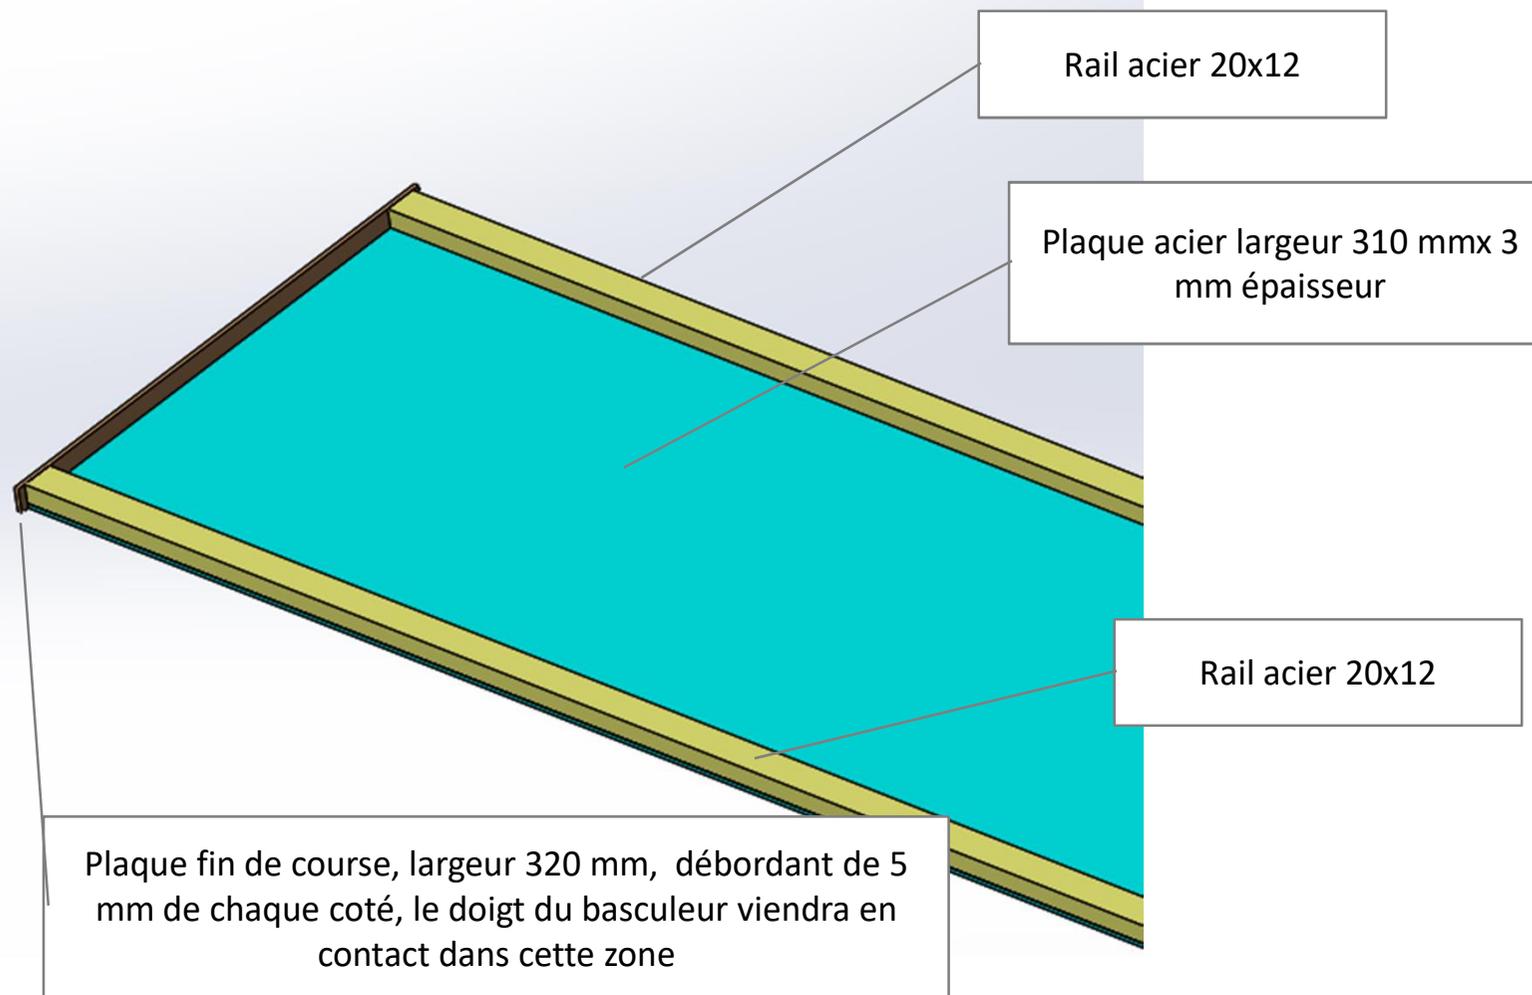

Descriptif basculeur coté gauche

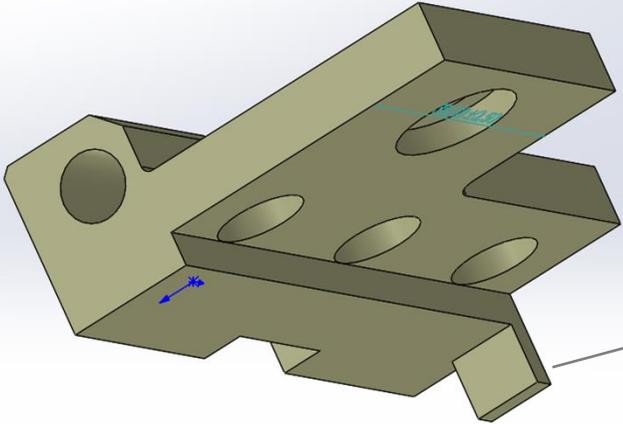


Doigt du basculeur

Rainure pour le doigt de réglage de la fin de course de la butée

3 trous pour accéder aux vis M8 de fixation de la chape sur le profilé alu et pouvoir le serrer après positionnement

Evidement du basculeur coté droit pour échapper le profilé alu 40x40 longitudinal

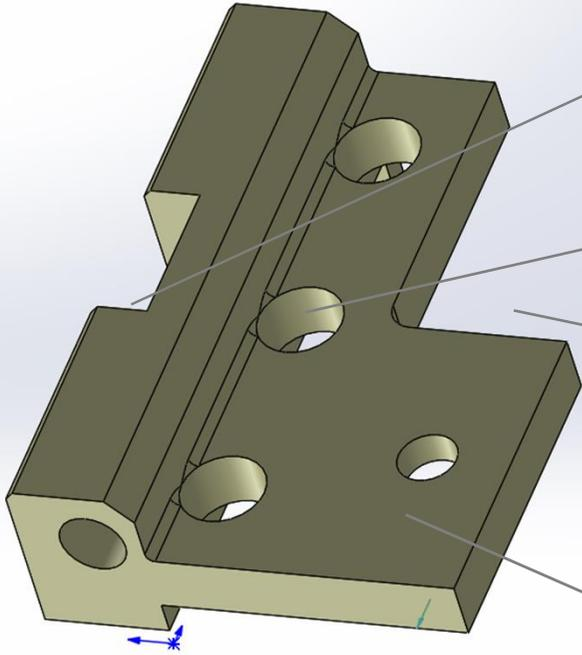

Surface d'appui pour le caoutchouc de la butée